

Druckverlustkurven

FRI-Baureihe




Druckverlustkurven Filtergehäuse


Ermittlung gemäß ISO 3968

Die Kennlinien gelten für Mineralöl mit einer Dichte von $0,86 \text{ kg/dm}^3$. Das Δp ändert sich proportional zur Dichte. *Durchmesser ist am Auslauf des Filtertopfs unterschiedlich.


FRI 025, FRI 040, FRI 100

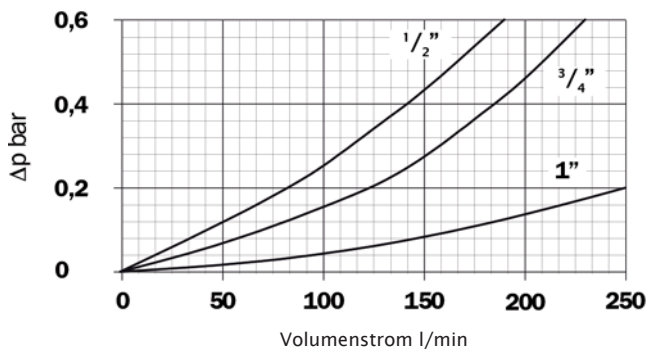

FRI 250, FRI 255, FRI 630

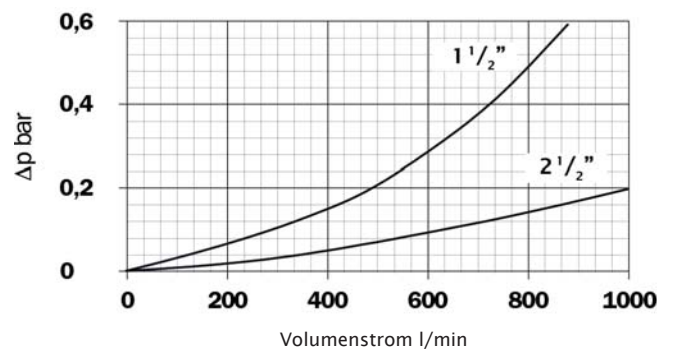


FRI 850

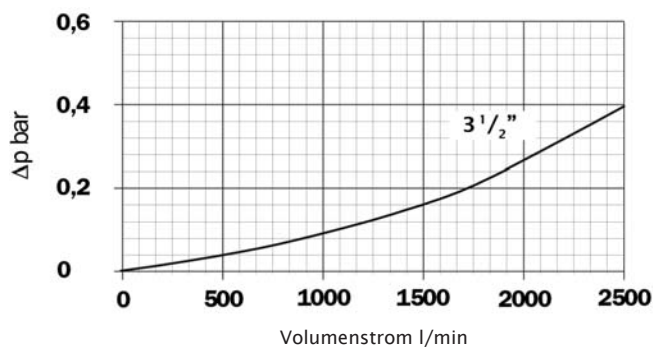


Druckverlustkurven Bypass-Ventil

FRI 025

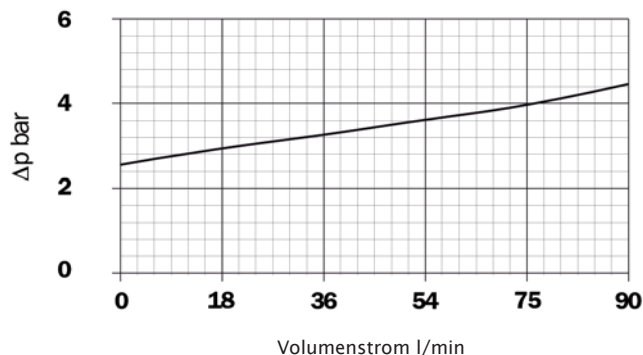

FRI 040, FRI 100

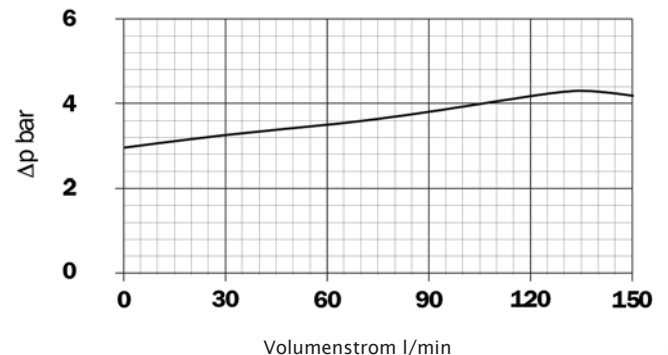




Druckverlustkurven

FRI-Baureihe

Druckverlustkurven Bypass-Ventil

FRI 250, FRI 255

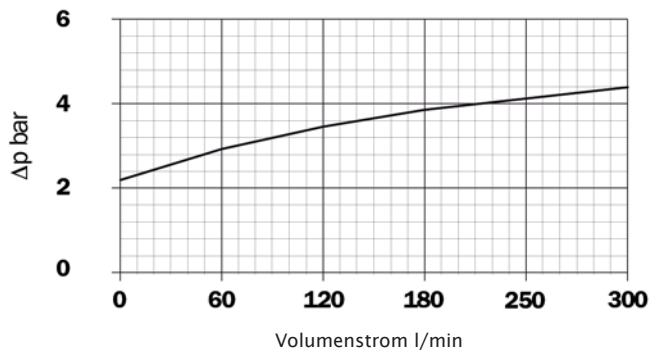

FRI 630, FRI 850

